



GAUSSIAN
ROBOTICS
高仙机器人
行无界 智无限

高仙清洁消毒机器人

ECOBOT ANTI-VIRUS | 医疗级消毒杀菌, 全力保障公共环境卫生安全



紫外线+超声雾化+湿拖擦拭,
医疗级消毒/灭菌

日常洗地/推尘,
补足基础劳动力缺失

地面零腐蚀, 人体零危害

自主移动, 规划路径,
环境无死角覆盖

自主乘坐电梯, 实现跨楼层作业

自动充电、加排水, 极少人工介入

产品功能

高仙清洁消毒机器人ECOBOT ANTI-VIRUS 专为室内商用场景设计, 能够满足地面及立面全方位医疗级消毒杀菌需求。基于机器人全场景移动全栈技术, 高仙清洁消毒机器人将紫外线消毒杀菌射灯模组、超声波消毒液雾化喷洒系统、湿拖尘推地面清洁功能高效融合。ECOBOT ANTI-VIRUS广泛适用于人造/天然石材地面等硬质地面, 可保护地面不被腐蚀。同时, 梯控功能赋予它自如穿行于楼层之间的能力, 水电一体化工作站为其实现了无限续航, 最大程度减少人工介入。医疗级标准高仙清洁消毒机器人ECOBOT ANTI-VIRUS将满足您更高标准的环境卫生安全需求。


服务场所示例



医疗场景



超市卖场

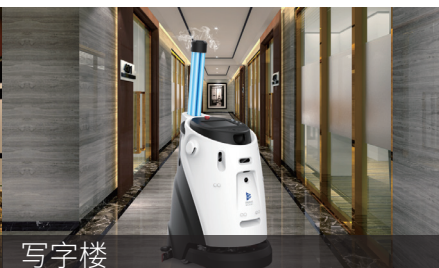

写字楼



广场商圈



工业物流车间



交通枢纽

产品参数

紫外线消毒模组特征		超声波雾化消毒模组特征	
紫外线波长	257.3nm	雾化芯数量	10个
紫外线灯管数量	4根	最大雾化量	4.5/L
功率	36W	雾化片寿命	≥5000h
辐照强度	≥1200uW/m²	工作水位	60~80 mm

机器人基础特征			
清洁效率	Up to 800m²/h	最大攀爬角度	12°
清洁宽度	500mm	额定刷盘电机功率	2 X 150 W
额定电压	24 V	额定抽水电机功率	280 W
最大功率	1000W	最大抽水压力	8.18kpa
续航时间	3-6 h	额定驱动电机功率	2X300 W
行进速度	0-3.6km/h	净/污 水箱容积	24L/18L
刷盘转速	Up to 270 RPM	传感器配置	激光雷达, 深度摄像头
运行噪音	59-70 dB (A)		超声传感器, 电子防撞条

智能配套与安全保障

自主行走、避障
 自动识别、清理污渍

自动检测清洁质量，
 报告任务详情，
 反馈任务进度

独创污水循环系统，
 节水环保

水电量监测，
 自动加排水、
 自动充电

智能语音、
 触屏、APP等
 多种人性化交互方式

多传感器融合避障，
 防撞、防打滑、
 防跌落，安全可靠

医疗行业重点合作伙伴



高仙凭借自主核心技术打造了完善的商用清洁机器人产品线，能够有针对性的完成室内外全场景地面及立面环境进行清洁/消毒除菌/养护工作。截至目前，已远销至23个国家及地区的300+客户，全球运行里程数超过300万公里，项目数量与用户口碑业内全面领跑。

高仙机器人

- ☎ 400-888-3065
- 📍 上海市浦东新区丹桂路899号1幢3层
- 🌐 www.gs-robot.com
- CN-GXXDJQR-001



扫码关注高仙机器人